



Pneumatiky Trelleborg a kompletní řešení pro kola



Pneumatiky pro traktory, kombajny a postřikovače

Radiální řada



TM1000

ProgressiveTraction®



Inovativní pneumatiky TM1000 ProgressiveTraction®, navržené v souladu s předpisy VF, zajišťují vynikající nosnost, omezují ztuhnutí půdy a zároveň poskytují bezkonkurenční trakci. Na silnici zaručuje nová řada nízkou spotřebu paliva a emise, dlouhou životnost a zvyšuje efektivitu zemědělských operací.

VF 540/65R30 TL	158D	(155E)	NOVINKA
VF 600/70R30 TL	170D	(167E)	
VF 620/75R30 TL	172D	(169E)	NOVINKA
VF 420/85R34 TL	154D		
VF 650/60R34 TL	168D	(165E)	
VF 710/60R34 TL	173D	(170E)	NOVINKA
VF 650/65R34 TL	170D	(167E)	NOVINKA
VF 650/65R38 TL	172D	(169E)	NOVINKA
VF 650/85R38 TL	182D	(179E)	NOVINKA
VF 710/60R38 TL	174D	(171E) *	
VF 800/70R38 TL	184D		
VF 650/65R42 TL	174D	(171E)	NOVINKA
VF 650/75R42 TL	180D	(177E)	NOVINKA
VF 650/85R42 TL	183D	(180E)	NOVINKA
VF 710/70R42 TL	182D	(179E)	NOVINKA
VF 710/75R42 TL	184D	(181E)	NOVINKA
VF 900/60R42 TL	189D	(186E)	NOVINKA
VF 380/85R46 TL	162D	(159E)	NOVINKA
VF 750/75R46 TL	189D	(186E)	NOVINKA
VF 900/65R46 TL	172D	(169E) *	
VF 480/80R50 TL	166D		
VF 480/95R54 TL	180D	(177E)	NOVINKA

* = v přípravě

TM1060



Dezén běhouno TM1060 v sobě spojuje nejlepší vlastnosti zemědělských radiálních výrobků Trelleborg. Zatímco "efekt křídel" maximalizuje šířku dezénu a zajišťuje mimořádně širokou stopu, technologie ProgressiveTraction® zvyšuje trakční schopnosti. Zvýšená pružnost bočnic navíc vede k velmi nízkému ztuhnutí půdy, aniž by to mělo vliv na vynikající pevnost pneumatiky.

VF 520/60R28 TL	149D		
VF 600/60R28 TL	157D		
VF 600/60R30 TL	158D		
VF 600/60R38 TL	168D	(165E)	
VF 650/60R38 TL	166D		
VF 650/60R38 TL	173D *		
VF 710/60R38 TL	171D		
VF 710/60R42 TL	173D		
VF 750/70R44 TL	183D		

* = v přípravě

TM700

ProgressiveTraction®



Přední výrobci traktorů neustále vyvíjejí řady traktorů se středním výkonem a očekávají od pneumatik mimořádný trakční výkon a nízkou spotřebu paliva při omezeném prostoru pro větší pneumatiky. Řešením je model TM700 ProgressiveTraction®, který zajistí efektivnější a udržitelnější výrobu s menšími náklady.

380/70R28 TL	127D		
420/70R28 TL	133D		
480/70R28 TL	140D		
480/70R30 TL	141D		
480/70R34 TL	155A8	(155B)	
480/70R38 TL	145D		
520/70R38 TL	150D		
580/70R38 TL	155D		
580/70R42 TL	158D		
620/70R42 TL	166D		

TM800



Model TM800 s vynikajícími vlastnostmi na poli i na silnici byl vyvinut pro traktory s vysokým výkonem. Vynikající trakce, špičková nosnost při vysokých rychlostech, menší ztuhnutí půdy, jízdní komfort a vynikající odolnost při různých pracovních podmínkách, to vše zvyšuje produktivitu vašich zemědělských operací.

320/65R18 TL	109A8	(109B)	
340/65R18 TL	113A8	(113B)	
440/65R24 TL	128D		
480/65R24 TL	133D		
540/65R24 TL	140D		
540/65R24 TL	146A8 **		
540/65R26 TL	141D		
440/65R28 TL	131D		
480/65R28 TL	136D		
540/65R28 TL	142D *		
540/65R28 TL	142D		
600/65R28 TL	147D		
540/65R30 TL	143D		
540/65R34 TL	145D		
600/65R34 TL	151D		
540/65R38 TL	147D		
600/65R38 TL	153D		
650/65R38 TL	157D *		
650/65R38 TL	157D		
710/70R38 TL	166D		
710/70R38 TL Sugar Cane	166D		
710/70R38 TL Forage	175D		
600/65R42 TL	154D		
650/65R42 TL	158D		
650/65R42 TL	165D	(168A8)	

TM800 HS

540/65R28 TL	149D	(146E)	HS
600/65R28 TL	154D	(151E)	HS
540/65R30 TL	150D	(147E)	HS
540/65R34 TL	152D	(149E)	HS
600/65R34 TL	157D	(154E)	HS
540/65R38 TL	153D	(150E)	HS
650/65R38 TL	163D	(159E)	HS
650/65R38 TL	166D	(169A8)	HS
710/70R38 TL	171D	(168E)	HS

* = s dezénem ProgressiveTraction®

** = pro použití při sklizni

TM700



Řada TM700 zaručuje vysoký výkon. Kombinace vynikající trakce v terénu, samočisticích vlastností, komfortu a jízdních vlastností na silnici činí z první radiální pneumatiky /70 pro zemědělství standard pro vysoce kvalitní pneumatiky.

240/70R16 TL	104A8	(104B)	
260/70R16 TL	109A8	(109B)	
280/70R16 TL	112A8	(112B)	
280/70R18 TL	114A8	(114B)	
280/70R20 TL	116A8	(116B)	
300/70R20 TL	110A8	(110B)	
320/70R20 TL	113A8	(113B)	
360/70R20 TL	120A8	(120B)	
380/70R20 TL	122A8	(122B)	
320/70R24 TL	116A8	(116B)	
360/70R24 TL	122A8	(122B)	
380/70R24 TL	125A8	(125B)	
420/70R24 TL	130A8	(130B)	
480/70R24 TL	138A8	(138B)	
480/70R26 TL	139A8	(139B)	
320/70R28 TL	119A8	(119B)	
360/70R28 TL	125A8	(125B)	
380/70R28 TL	127A8	(127B)	
420/70R28 TL	133D		
480/70R28 TL	140D		
480/70R28 TL	145D	(148A8)	
420/70R30 TL	134A8	(134B)	
480/70R30 TL	141D		
520/70R30 TL	145A8	(145B)	
480/70R34 TL	143A8	(143B)	
480/70R34 TL	155A8	(155B)	
520/70R34 TL	148A8	(148B)	
480/70R38 TL	145A8	(145B)	
520/70R38 TL	150D		
580/70R38 TL	155D		
580/70R42 TL	158D		
620/70R42 TL	166D		

TM700 HS

480/70R30 TL	147D	(144E)	HS
520/70R30 TL	151D	(148E)	HS

TM1000

HIGH POWER



Model TM1000 High Power byl navržen pro nejnovější generaci traktorů s vysokým výkonem. Dokáže přenést na zem veškerý výkon motoru a točivý moment vyvíjený nejmodernějšími druhy převodovek.

IF 650/65R38 TL	169D		
IF 710/60R38 TL	172D		
IF 710/65R46 TL	183D		
IF 750/75R46 TL	186D		
IF 900/65R46 TL	190D		

TM900

HIGH POWER



Dobrá trakce, vynikající samočisticí schopnost, komfort, nízký valivý odpor a nízká spotřeba paliva činí z pneumatiky TM900 High Power nejpokročilejší extra velkou zemědělskou radiální pneumatiku ve standardní technologii.

600/70R28 TL	157D	(154E)	
600/70R30 TL	158D	(155E)	
710/60R30 TL	162D	(159E)	
600/70R34 TL	160D	(157E)	
650/60R34 TL	159D	(156E)	
710/55R34 TL	164D	(161E)	
710/60R34 TL	164D	(161E)	
650/75R38 TL	169D	(166E)	
650/85R38 TL	173D	(170E)	
800/70R38 TL	178D	(175E)	
900/60R38 TL	178D	(175E)	
710/70R42 TL	173D	(170E)	
710/70R42 TL	179A8	*	
710/70R42 TL Harvester	173D	(170E)	
710/75R42 TL	175D	(172E)	
900/60R42 TL	180D	(177E)	

* = použití při sklizni

PneuTrac®



Nová pneumatika PneuTrac® nabízí nejlepší vlastnosti zemědělských pneumatik Trelleborg ve své třídě společně s novou bočnicí. Inovativní konstrukce bočnice "Omega" pomáhá kostře pneumatiky udržet zatížení a zároveň poskytuje pružnost a mimořádně širokou stopu při velmi nízkém tlaku, což vede k velmi nízkému ztuhnutí půdy.

VF 260/70R16 TL	110A8	(110B) *	NOVINKA
VF 280/70R18 TL	116A8	(116B)	
VF 280/70R20 TL	118A8	(118B)	NOVINKA
VF 380/70R24 TL	137A8	(137B) *	NOVINKA
VF 420/70R28 TL	145A8	(145B)	NOVINKA
VF 480/65R28 TL	148A8	(148B)	

* = v přípravě

Pneumatiky pro traktory, kombajny a postřikovače

Řada radiálních a diagonálních pneumatik



TM600



Pneumatika standardní řady s metrickým rozměrem určená pro bezdušovou montáž.

Klíčové vlastnosti:

- optimální nosnost a trakce
- maximální komfort na silnici
- minimální zhuštění půdy, maximální flotace
- vynikající samočištění

210/95R16 TL	106A8	(106B)
210/95R18 TL	108A8	(108B)
280/85R20 TL	112A8	(109B) (11.2R20)
320/85R20 TL	119A8	(116B) (12.4R20)
250/85R24 TL	112A	(109B)
280/85R24 TL	115A8	(112B) (11.2R24)
320/85R24 TL	122A8	(119B) (12.4R24)
340/85R24 TL	125A8	(122B) (13.6R24)
380/85R24 TL	131A8	(128B) (14.9R24)
420/85R24 TL	137A8	(134B) (16.9R24)
280/85R28 TL	118A8	(115B) (11.2R28)
320/85R28 TL	124A8	(121B) (12.4R28)
340/85R28 TL	127A8	(124B) (13.6R28) •
380/85R28 TL	133A8	(130B) (14.9R28)
420/85R28 TL	139A8	(136B) (16.9R28) •
420/85R30 TL	140A8	(137B) (16.9R30) •
380/85R30 TL	135A8	(135B) (14.9R30)
420/90R30 TL	147A8	(147B)
460/85R30 TL	145A8	(142B) (18.4R30)
380/85R34 TL	137A8	(137B) (14.9R34)
380/85R34 TL	142A8	(142B) (14.9R34)
420/85R34 TL	142A8	(139B) (16.9R34)
420/85R34 TL	147A8	(147B)
460/85R34 TL	147A8	(144B)
320/85R38 TL	129A8	(126B) (12.4R38)
340/85R38 TL	133A8	(130B) (13.6R38)
380/80R38 TL	142A8	(142B)
380/85R38 TL	144A8	(144B) (14.9R38)
380/95R38 TL	147A8	(147B) *
400/75R38 TL	138A8	(135B) (15.5R38)
420/85R38 TL	144A8	(141B) (16.9R38)
420/85R38 TL	149A8	(146B) *
460/85R38 TL	149A8	(146B) (18.4R38) •
480/80R38 TL	149A8	(149B) *
520/85R38 TL	155A8	(152B) (20.8R38) •
520/85R38 TL	155A8	(152B) (20.8R38) *
480/80R42 TL	151A8	(151B) (18.4R42) •
520/85R42 TL	157A8	(157B) (20.8R42) •
480/80R46 TL	158A8	(158B)
520/85R46 TL	158A8	(158B)
480/80R50 TL	159D	
480/80R50 TL Rice	159A8	(159B) *
480/95R50 TL	164A8	(164B) *

* = dezén ProgressiveTraction®

• = k dispozici také ve verzi Heavy Duty (pro silné zatížení)

TM100



Úzká pneumatika speciálně navržena pro použití u řádkových plodin.

230/95R32 TL	128A8	(128B)
270/95R32 TL	136A8	(136B)
230/95R36 TL	130A8	(130B)
270/95R38 TL	140A8	(140B)
210/95R44 TL	120A8	(120B)
230/95R44 TL	134A8	(134B)
270/95R44 TL	142A8	(142B)
300/95R46 TL	148A8	(148B)
230/95R48 TL	136A8	(136B)
270/95R48 TL	144A8	(144B)
380/90R50 TL	151A8	(151B)
300/95R52 TL	151A8	(151B)
380/90R54 TL	152A8	(152B)

TM190



Vhodná pro mnoho různých operací a typů půdy.

Klíčové vlastnosti:

- nejlepší výkon při dlouhodobém používání na poli i na silnici
- snížená výška zubů nabízí velmi dobrý výkon na travnatých plochách
- vysoká odolnost proti nárazům

9.5R24	107A8
12.4R36	124A8 (121B)

Marshland



Speciální řada pro použití v podmáčeném a bažinatém terénu. Extrémně vysoké záběrové zuby spolu se zesílenou kostrou pneumatiky zajišťují vysokou trakci a flotaci.

380/85R38 TL	139A8	(139B)
420/85R38 TL	144A8	(144B)
460/85R38 TL	149A8	(149B)

TM150



Model TM150 je odpovědí společnosti Trelleborg na novou generaci hnojící techniky a samojízdných postřikovačů s vysokým výkonem. V souladu s technologií VF dokáže nová pneumatika přenášet vysoké zatížení a zároveň zajišťuje nízké zhuštění půdy, čímž minimalizuje vyjeté koleje a zvyšuje výnosy plodin.

VF 380/90R46 TL	173D	173D
VF 380/105R46 TL	178D	178D
VF 380/105R50 TL	179D	179D

TM3000



TM3000 je řešením společnosti Trelleborg pro nejnovější a budoucí generace sklízecích strojů a kombajnů. Model TM3000 je vhodnou volbou pro zvýšení produktivity sklízni, protože je v souladu s přístupy udržitelného a přesného zemědělství.

VF 620/70R26 TL	CFO	173A8
650/75R32 TL		172A8
IF 800/65R32 TL	CFO	178A8
IF 800/70R32 TL	CFO	182A8
VF 1050/50R32 TL		198D
IF 800/70R38 TL	CFO	187A8

TM2000



Radiální pneumatika pro sklízecí stroje je výsledkem nejpokročilejší technologie vycházející ze zkušeností společnosti Trelleborg v oboru zemědělských pneumatik.

620/75R26 TL	166A8	(23.1R26)
650/75R32 TL	172A8	(24.5R32)
710/75R32 TL	177A8	
800/65R32 TL	178A8	(30.5LR32)
900/60R32 TL	181A8	

TM90



Pneumatika Trelleborg TM90 nabízí kompletní řadu rozměrů pro traktory s výkonem do 160 koní. Nový dezén R-1 je navržen jako bezdušová pneumatika a lze jej použít v různých aplikacích v terénu i na silnici.

8.3-24	TT/TL	8 PR	105A8
9.5-24	TT/TL	8 PR	112A8
11.2-24	TT/TL	6 PR	110A8
12.4-24	TT/TL	8 PR	121A8
12.4-24	TL	12 PR	124A8 (128A6)
13.6-24	TT/TL	8 PR	123A8
14.9-24	TT/TL	8 PR	128A8
16.9-24	TT	* 8 PR	133A8
16.9-24	TL	12 PR	136A8 (140A6)
14.9-26	TL	8 PR	129A8
13.6-28	TT/TL	8 PR	125A8
13.6-28	TL	12 PR	130A8 (134A6)
14.9-28	TT/TL	8 PR	130A8
14.9-28	TL	12 PR	134A8 (138A6)
16.9-28	TL	8 PR	135A8
14.9-30	TL	8 PR	131A8
16.9-30	TT/TL	8 PR	137A8
18.4-30	TT/TL	8 PR	139A8
18.4-30	TL	12 PR	145A8 (149A6)
16.9-34	TT/TL	8 PR	139A8
18.4-34	TT/TL	8 PR	142A8
18.4-34	TL	12 PR	146A8 (151A6)
12.4-36	TT/TL	8 PR	127A8
12.4-36	TL	12 PR	131A8 (135A6)
15.5-38	TT/TL	8 PR	129A8
16.9-38	TT/TL	8 PR	141A8
18.4-38	TT	8 PR	143A8
18.4-38	TL	12 PR	149A8 (153A6)
20.8-38	TL	12 PR	152A8 (156A6)

* = in preparation



Model TM150 je odpovědí společnosti Trelleborg na novou generaci hnojící techniky a samojízdných postřikovačů s vysokým výkonem. V souladu s technologií VF dokáže nová pneumatika přenášet vysoké zatížení a zároveň zajišťuje nízké zhuštění půdy, čímž minimalizuje vyjeté koleje a zvyšuje výnosy plodin.

VF 380/90R46 TL	173D	173D
VF 380/105R46 TL	178D	178D
VF 380/105R50 TL	179D	179D

T414



Twin Tractor. Řada pneumatik ideální pro traktory a sklízecí mlátičky. Klíčové vlastnosti:

- zvýšení výkonu traktorů a tahačů
- maximální trakce
- vynikající samočištění

400/55-17.5 TL	125A8	(122B)
600/55-26.5 TL	148A8	(145B)
600/55-30.5 TL	150A8	(147B)
600/60-30.5 TL	153A8	(150B)
800/55-30.5 TL	172A8	(168B)
710/65-38 TL	162A8	(158B)
850/50-38 TL	163A8	(160B)
850/60-38 TL	175A8	(172B)
850/55-42 TL	161A8	(157B)

Zemědělské implementy

Diagonální řada



T423



T404



T421



T478



Twin Implement. Kompletní řada pneumatik s nízkým tlakem na podloží pro stroje používané v nejnáročnějším a nejtěžším zemědělském provozu.

Klíčové vlastnosti:

- velká kontaktní plocha pro minimální zhutnění půdy
- nízký tlak na podloží
- nízký valivý odpor na měkkém podkladu
- dobrá boční stabilita

280/60-15.5	TL	115A8	T421
280/60-15.5	TL	125A8	T421
280/60-15.5		128A8	T478
400/45-15.5	TL	116A8	T423
400/60-15.5	TL	145A8	T404
400/60-15.5	TL	148A8	T404
400/60-15.5	TL	145A8	T478
420/55-17	TL	133A8	T421
420/55-17	TL	145A8	T421
400/55-17.5		131A8	T404
400/55-22.5	TL	147A8	T404
500/45-22.5	TL	146A8	T404
560/45-22.5	TL	154A8	T404
500/60-22.5	TL	155A8	T404

500/60-22.5	TL	155A8	T421
560/60-22.5	TL	167A8	T404
600/50-22.5	TL	156A8	T404
600/50-22.5	TL	156A8	T423
600/50-22.5	TL	165A8	T404
710/40-22.5	TL	158A8	T404
400/60-26.5		147A8	T404
600/55-26.5	TL	166A8	T404
600/55-26.5	TL	166A8	T421
600/55-26.5	TL	173A8	T421

710/45-26.5	TL	169A8	T404
710/45-26.5	TL	169A8	T423 MK2
800/40-26.5	TL	172A8	T404
650/65-30.5	TL	173A8	T404
710/50-30.5	TL	175A8	T404
710/50-30.5	TL	175A8	T423
750/60-30.5	TL	178A8	T404
800/45-30.5	TL	178A8	T404
800/45-30.5	TL	178A8	T423
850/50-30.5	TL	179A8	T404

T421



T428



T423



T440



Twin Ampt. Zemědělské víceúčelové pneumatiky s nízkým tlakem na podloží pro pole a silnice.

Hlavní oblasti použití:

- použití při rychlostech až do 70 km/h a v náročných aplikacích
- pro stroje často používané na pozemních komunikacích

620/50B22.5	TL	160D	T423
650/45B22.5	TL	160D	T440
710/40B22.5	TL	161D	T423
620/55B26.5	TL	166D	T421
650/55B30.5	TL	168D	T428
750/50B30.5	TL	173D	T428
850/45B30.5	TL	176D	T423

T404



Twin Garden Tractor. Pneumatika s nízkým tlakem na podloží speciálně navržená na trávu a jiné choulostivé povrchy.

Klíčové vlastnosti:

- maximální flexibilita na tvrdém i měkkém podloží
- vysoká ochrana půdy a minimální zhutnění; nevytváří stopy

400/55-17.5	TL	108A8	T404
400/55-22.5	TL	111A8	T404
600/60-30.5	TL	142A8	T404

Pneumatika Twin Radial

Radiální řada



Twin Radial



Radiální implement, ideální pro všechny pracovní podmínky.

Klíčové vlastnosti:

- vysoký komfort a rovnoměrné opotřebení
- vynikající samočištění
- snížená spotřeba paliva
- vynikající péče o podloží

500/60R22.5	TL	155D	
560/60R22.5	TL	161D	
580/65R22.5	TL	159D	
600/50R22.5	TL	159D	
600/55R26.5	TL	165D	
680/55R26.5	TL	171D	

710/50R26.5	TL	170D	
650/65R30.5	TL	176D	
750/60R30.5	TL	181D	
850/50R30.5	TL	182D	

Pneumatiky Implement Standard a High Speed

Diagonální řada



AW305



AF302



T452



AW309 Flotation



T306



RT HS



Bezdušové pneumatiky s indexem nosnosti/rychlosti, doporučené pro přívěsy.

Klíčové vlastnosti:

- citlivý kontakt se zemí
- nízký valivý odpor při jízdě po silnici
- široká škála rozměrů

RT HS: vysokorychlostní pneumatika pro univerzální použití, pro implementy i přívěsy.

10.0/80-12	TL	8 PR	AW305
10.0/80-12	TL	10 PR	AW305
200/95-12	TL	101A8	AF302
260/90-13	TL	121A8	AF302
260/70-15.3	TL	126A8	AW305
260/70-15.3	TL	131A8	AW305
300/80-15.3	TL	123A8	T452
300/80-15.3	TL	141A8	T452
300/80-15.3	TL	132A8	AW305
300/80-15.3	TL	141A8	AW305
320/80-15.3	TL	145A8	AW305
180/90-16	TL	100A8	AF302
190/90-16	TL	108A8	AF302
200/90-16	TL	111A8	AF302

210/95-16	TL	120A8	AF302
260/70-16	TL	134A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW309
360/65-16	TL	148A8	AW305
360/70-16	TL	137A8	AW305
380/55-17	TL	138A8	AW305
420/55-17	TL	143A8	T452
480/45-17	TL	146A8	AW305
500/50-17	TL	149A8	AW309
520/50-17	TL	159A8	T306

Pneumatiky pro lesnictví

Diagonální řada



T404



T428



T418 Skidder



T414



T440



Tato pneumatika je speciálně navržena pro přibližování kmenů s maximální odolností proti protřetí. Zajišťuje dlouhou životnost pneumatik i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách. Ocelové nárazníky chrání kostru pneumatiky před pařezy, balvany a kameny.

23.1-26	TL	16 PR
28L-26	TL	20 PR
28L-26	TL	26 PR
24.5-32	TL	16 PR
30.5L-32	TL	20 PR
30.5L-32	TL	26 PR
30.5L-32	TL	32 PR
DH 35.5L-32	TL	24 PR
DH 35.5L-32	TL	30 PR

T421



T480



Twin Forestry. Pokročilá technologie pneumatik vylepšuje výkonost lesnické řady.

Klíčové vlastnosti:

- vynikající stabilita a komfort
- spolehlivost
- nejlepší možná tažná síla a dostupnost

500/45-22.5	129A8	T404	FS
500/60-22.5	144A8	T421	SB
600/60-30.5 TL	153A8	T414	FS
600/50-22.5	LS2 149A8	T480	SB
650/45-22.5	LS2 150A8	T440	SB
710/40-22.5	LS2 161A8	T480	SB
710/40-24.5	LS2 163A8	T440	SB
710/40-24.5	LS2 163A8	T480	SB
600/55-26.5	LS2 165A8	T440	SB
600/55-26.5	LS2 165A8	T480	SB
710/45-26.5	LS2 168A8	T440	SB

710/45-26.5	LS2 168A8	T480	SB
710/45-26.5	LS2 173A8	T480	SB
750/55-26.5	LS2 182A8	T440	SB
750/55-26.5	LS2 182A8	T480	SB
800/40-26.5 TL	LS2 170A8	T440	SB
800/40-26.5 TL	LS2 170A8	T480	SB
780/50-28.5	LS2 182A8	T480	SB
750/45-30.5	LS2 173A8	T428	SB
600/65-34	TL LS2 163A8	T440	SB
710/55-34	TL LS2 167A8	T440	SB

T410



Agro Forest. Určené pro smíšený lesnický a zemědělský provoz.

Klíčové vlastnosti:

- vysoká trakce
- dobrá nosnost
- vynikající odolnost při zemědělských operacích

320/85-24	127A8	(124B)
380/85-24	137A8	(134B)
380/85-24 TL	143A8	(140B)
380/85-28	139A8	(136B)
420/85-28	144A8	(141B)
460/85-30	150A8	(147B)
420/85-34	147A8	(144B)
420/85-34 TL	153A8	(150B)
460/85-34	152A8	(149B)
420/85-38	149A8	(146B)
460/85-38	154A8	(151B)
520/85-38	160A8	(157B)

Pneumatiky Agro Industrial

Řada radiálních a diagonálních pneumatik



TH400



Radiální řada určená pro teleskopické manipulátory, rypadla a kompaktní nakladače.

Pneumatika TH400 představuje ideální řešení pro zemědělské i průmyslové aplikace.

Klíčové vlastnosti:

- velká stabilita
- vynikající bezpečnost
- maximální odolnost proti namáhání a roztržení
- špičková trakce
- vynikající samočištění

11LR16	TL	IND	130A8	
340/80R18	TL	IND	143A8 (143B)	(12.5-18)
400/70R18	TL	IND	147A8 (147B)	(15.5/70-18)
400/70R20	TL	IND	149A8 (149B)	(16.0/70-20)
400/70R24	TL	IND	152A8 (152B)	(16.0/70-24)
440/80R24	TL	IND	161A8 (161B)	(16.9-24)
460/70R24	TL	IND	159A8 (159B)	(17.5L-24)
500/70R24	TL	IND	164A8 (164B)	(19.5L-24)
480/80R26	TL	IND	160A8 (160B)	(18.4-26)
440/80R28	TL	IND	156A8 (156B)	(16.9-28)

TH500



Pneumatika Trelleborg TH500 dokonale vyhovuje požadavkům teleskopických nakladačů a traktorbagrů pracujících převážně na tvrdém povrchu. Na silnici i na dvoře poskytují pneumatika TH500 přesně takový výkon a spolehlivost, jaké od pneumatiky požadujete.

Středová část dezénu pneumatiky TH500 je tvořena kompaktní částí, což zajišťuje dlouhou životnost a výkon na silnici, zatímco vnější část s výraznými prostory v oblasti ramen propůjčují vynikající samočištění schopnosti.

460/70R24	TL	IND	159A8 (159B)	(17.5L-24)
500/70R24	TL	IND	164A8 (164B)	(19.5L-24)

TB40



Řada Trelleborg pro traktorbagry, určená pro použití ve stavebnictví a v průmyslových aplikacích.

Klíčové vlastnosti:

- vynikající odolnost proti opotřebení
- odolný dezén běhemou
- robustní bočnice
- skvělá stabilita na tvrdých a tuhých půdách

320/80-18	TL	IND	139A8	R-4	(12.5-18)
340/80-18	TL	IND	143A8	R-4	
440/80-28	TL	IND	156A8	R-4	(16.9-28)

Zadní traktorové průmyslové pneumatiky

Diagonální řada



T459



T440 EXC



T480 EXC



Doporučené pro rypadla, nakladače a stroje určené pro městské a průmyslové aplikace.

Klíčové vlastnosti:

- dobrý záběr
- schopnost brždění na tvrdém povrchu

600/50-22.5	TL	173A8	T480 EXC
650/45-22.5	TL	175A8	T440 EXC
710/40-22.5	TL	176A8	T480 EXC
620/60B34	TL	175A8	T459
600/65-34	TL	175A8	T440 LD SB

Pneumatiky pro lehký provoz

v zemědělství, průmyslu a zahradnictví

Diagonální řada



Široká nabídka pneumatik od 4" do 15" vyvinutých pro použití v zemědělství, průmyslu a na zelených plochách.


K dispozici také jako kompletní systémy kol.



Ráfky a kompletní systémy kol pro pneumatiky pro obory lesnictví, zemědělství, průmyslu a zemních prací



Zemědělské ráfky

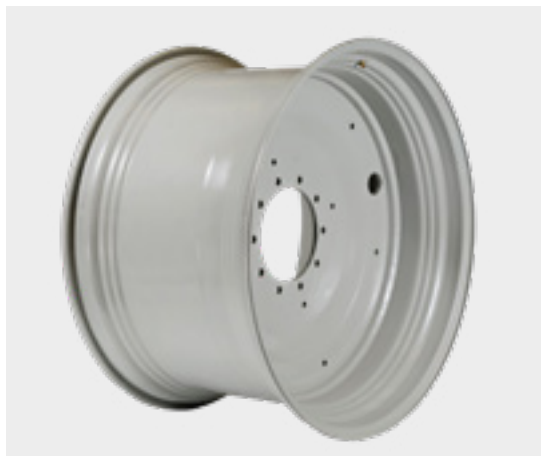

Společnost Trelleborg Wheel Systems vyrábí vysoce kvalitní ráfky pro lesnictví, zemědělství, průmysl a zemní práce o průměru od 3 do 54 palců.


Pneumatika DU0500 namontovaná na kole traktoru



DU0500 je nabídka společnosti Trelleborg určené pro dvojmontáž traktorových pneumatik.

- Snadná údržba a servis
- Snadná montáž a demontáž
- Připevněný ráfek a buben pro snadnou manipulaci
- Nátěr v původní barvě traktoru

THK

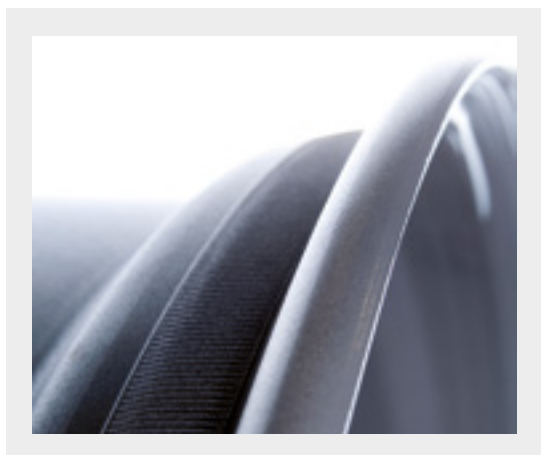

Trelleborg High Knurling - THK zvládá vysoké namáhání a extrémní točivý moment, což traktorům umožňuje pracovat s maximální efektivitou a produktivitou.

Společně s pneumatikami Trelleborg Extra Large představuje THK systém, který splňuje všechny požadavky.

Vroubkování bylo oproti standardní verzi zvětšeno o 50 %. To v kombinaci se speciální černou barvou maximalizuje třecí vlastnosti ráfku po montáži pneumatiky.



Vytištěno na
recyklovaném
papíru



Navštivte náš web

Sledujte nás



Yokohama TWS Czech Republic a.s.
Švehlova 1900/3, 106 25 Praha 10, Česká republika
Telefon: +420 731 730 909, +420 734 262 524
www.trelleborg-tires.com/cs-cz