

PS1000. Bud'te efektivnější.
Zlepsete své výsledky.



NEJINOVATIVNĚJŠÍ BANDÁŽOVÁ PNEUMATIKA S INDIKÁTOREM OPOTŘEBENÍ
PIT STOP LINE PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST A ZVYŠUJE BEZPEČNOST.



PS1000. Vaše podnikání si zaslouží to nejlepší.

Odvětví elektronického obchodování se rozvíjí rychleji než kdy dříve díky integraci dodavatelského řetězce, globalizaci a dodávkám just-in-time. Skladování je mnohem komplexnější a pneumatiky pro manipulaci s materiálem hrají důležitou roli při maximalizaci efektivity provozu.

Pneumatiky Trelleborg jsou navrženy tak, aby zajišťovaly bezpečnost, stabilitu a produktivitu v různých aplikacích, ve kterých poskytují pneumatiky PS1000 maximální výkon. Ideální kombinace indikátoru opotřebení Pit Stop Line se specializovanými směsmi a novým designem přináší vynikající kvalitu, provozuschopnost, účinnost a bezpečnost.

Více než pneumatika: vysoká přidaná hodnota pro váš provoz



**SNIŽUJE
CELKOVÉ NÁKLADY
NA VLASTNICTVÍ
PNEU**



**GARANTUJE
PROVOZUSCHOPNOST
VYSOKOZDVIŽNÉHO
VOZÍKU**



**ZVYŠUJE
BEZPEČNOST
PROVOZU**



**SNIŽUJE DOPAD
NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ**



**ZJEDNODUŠUJE
VÝMĚNU
PNEUMATIKY**





MAXIMÁLNÍ
INTENZITA

PS1000 Smooth

- 1 Vysoká stabilita a komfort:**
jedinečný konkávní tvar bočnice
- 2 Maximální životnost:**
extra hluboký dezén
- 3 Vynikající odolnost proti opotřebení:**
mimořádně široká kontaktní plocha
- 4 Excelentní odvod tepla:**
inovativní dezénová část
- 5 Nejlepší ve své třídě ve spotřebě energie:**
teplně efektivní dvoustupňová směs



Zvyšuje bezpečnost
provozu

Dostupné směsi

MULTI PURPOSE

Víceúčelová: prémiová směs s malým opotřebením a nízkým valivým odporem.

NON MARKING

Nešpinící: prémiová bílá směs, která udržuje podlahy čisté. Poskytuje malé opotřebením a nízký valivý odpor s optimálním odvodem tepla.

ELECTRICALLY CONDUCTING

Elektricky vodivá: speciální černá směs ke zvýšení bezpečnosti v provozech, kde je přítomen například hořlavý plyn. A dále v provozech, kde vzniká problém s vytvářením statické elektřiny.

PRO HD

ProHD: speciální směs pro náročné provozní podmínky. Nabízí zvýšenou nosnost a nejlepší provozuschopnost.

PRO TEX

ProTex: unikátní nešpinící směs pro provozy, kde vzniká problém s vytvářením statické elektřiny.



MAXIMÁLNÍ
INTENZITA

PS1000 Traction

- 1 Vynikající trakce za mokra:**
velmi hluboký dezén
- 2 Vysoká stabilita a komfort:**
jedinečný konkávní tvar bočnice
- 3 Maximální životnost:**
extra hluboký dezén
- 4 Vynikající odolnost proti opotřebení:**
mimořádně široká kontaktní plocha
- 5 Excelentní odvod tepla:**
inovativní tlumící vrstva
- 6 Nejlepší ve své třídě ve spotřebě energie:**
tepelně efektivní dvoustupňová směs



Zvyšuje bezpečnost
provozu

Dostupné směsi

**MULTI
PURPOSE**

Víceúčelová: prémiová směs s malým opotřebením a nízkým valivým odporem.

**NON
MARKING**

Nešpinící: prémiová bílá směs, která udržuje podlahy čisté. Poskytuje malé opotřebením a nízký valivý odpor s optimálním odvodem tepla.

**ELECTRICALLY
CONDUCTING**

Elektricky vodivá: speciální černá směs ke zvýšení bezpečnosti v provozech, kde je přítomen například hořlavý plyn. A dále v provozech, kde vzniká problém s vytvářením statické elektřiny.

**PRO
HD**

ProHD: speciální směs pro náročné provozní podmínky. Nabízí zvýšenou nosnost a nejlepší provozuschopnost.

**PRO
TEX**

ProTex: unikátní nešpinící směs pro provozy, kde vzniká problém s vytvářením statické elektřiny.

PS1000 Pit Stop Line



Indikátor opotřebení Pit Stop Line, inovace Trelleborg pro prémiovou řadu, se ukáže v dezénu cca 100 motohodin před nutností výměny pneumatiky.

Pit Stop Lane je integrovaný v nových prémiových plnopryžových pneumatikách PS1000.



Pit Stop Line je oranžový pruh, který se ukáže cca 100 motohodin před nutností výměny pneumatiky. Díky tomuto indikátoru opotřebení,  který je integrovaný v PS1000 víte, kdy je nutná výměna opotřebované pneumatiky. Vyhnete se předčasné výměně a vyšším nákladům anebo pozdní výměně, kdy riskujete poškození stroje a bezpečí operátora.

NOVÁ PNEUMATIKA



OPOTŘEBENÍ 33 %



OPOTŘEBENÍ 66 %



ZBÝVÁ PŘIBLIŽNĚ 100 HODIN PROVOZU



Přínosy


- **Maximum za investované peníze:** maximální využití pneumatik
- **Nejlepší doba provozu:** minimalizujte výměnu pneumatik
- **Efektivní plánování:** usnadňuje plánování výměn pneumatik 100 hodin předem
- **Vysoká bezpečnost:** nehrozí pozdní výměna pneumatiky
- **Snižte dopad na životní prostředí:** správné využívání pneumatiky

TWI (indikátor opotřebení běhounu) je uveden na pneumatice a indikuje konec životnosti pneumatiky.

Vynikající životnost a komfort

Nová dvoustupňová směs a design přináší vynikající výkon z hlediska životnosti pneumatiky. Nová PS1000 vydrží až o 30 % déle než konkurenční pneumatiky dostupné na trhu, což vede k velmi nízkým nákladům za hodinu.


Využitím nové polštářové směsi poskytuje PS1000 vynikající stabilitu a ovladatelnost stroje spolu s vynikajícím komfortem pro obsluhu.

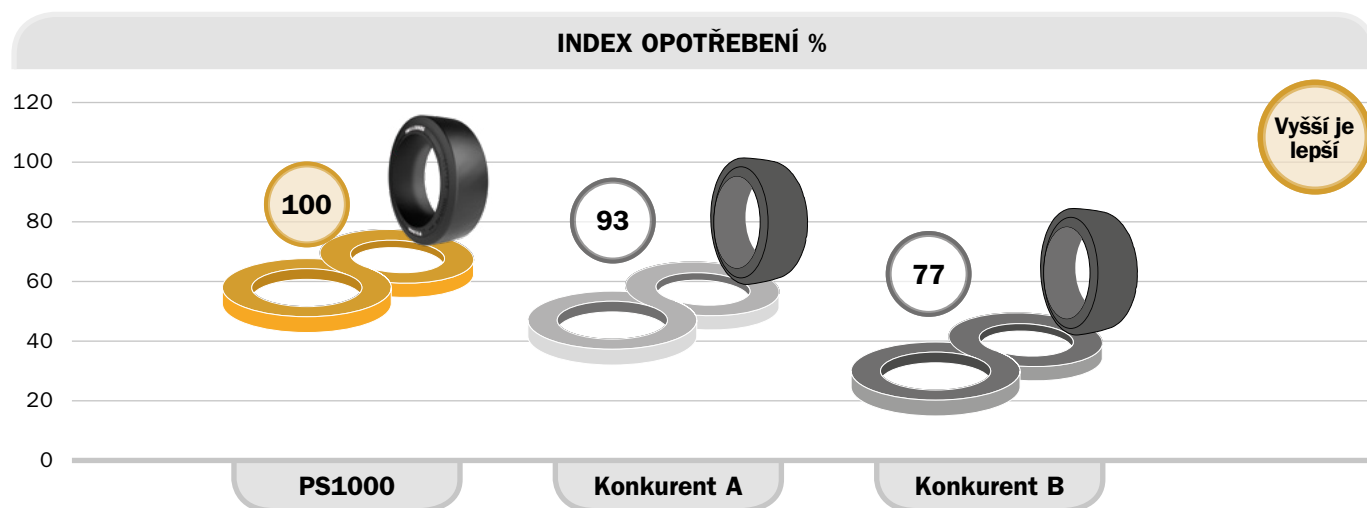

Prémiová provozuschopnost a bezpečnost provozu

Inovativní dezénová část zajišťuje dobrý odvod tepla z pneumatiky, předchází výpadkům a zvyšuje dobu provozu.

S pneumatikou PS1000 nedochází k prostojům či prokluzům zamokra. Zařijete pouze vynikající výkony.

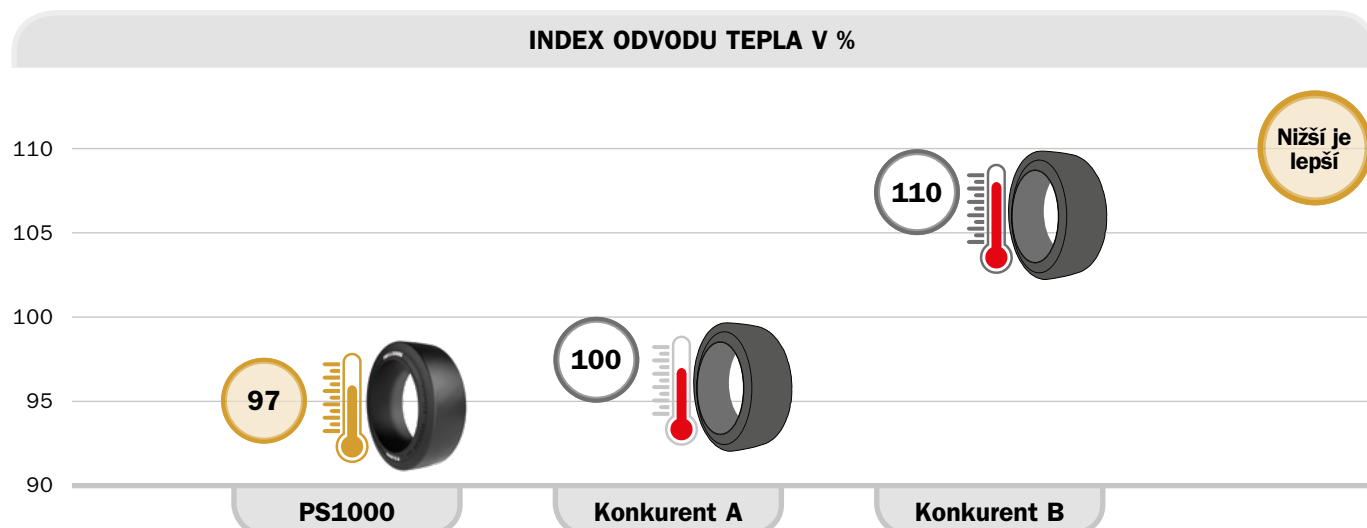

PS1000

MAXIMÁLNÍ INTENZITA



Rozměr	● Smooth ■ Traction										Nosnost [kg]						
	Směsi										Ostatní stroje					Čelní vysokozdvizný vozík s rychlostí do 25 km/h	
	Víceúčelová	Něspínací		Elektricky vodivá		ProHD		ProTEX		@ 6 km/h	@ 10 km/h	@ 16 km/h	Nosné kolo	Řídicí kolo			
10x4x6½ *	●		●		●		●		●		780	640	555	565	465		
10x5x6½	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	1010	830	725	735	605		
12x4½x8	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	1045	860	745	760	620		
13½x5½x8 *	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	1510	1240	1080	1095	895		
14x4½x8	●		●		●		●		●		1170	960	830	850	695		
14x5x10	●		●		●		●		●		1335	1095	955	970	795		
15x5x11¼	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	1390	1140	990	1010	830		
16x5x10½	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	1510	1240	1080	1095	895		
16x6x10½	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	1910	1570	1360	1390	1140		
16x7x10½	●		●		●		●		●		2325	1910	1660	1685	1380		
16¼x5x11¼	●		●		●		●		●		1530	1250	1090	1105	905		
16¼x6x11¼	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	1920	1580	1370	1395	1140		
16¼x7x11¼	●		●		●		●		●		2325	1900	1650	1680	1350		
18x6x12⅞	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	2100	1720	1500	1525	1250		
18x7x12⅞	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	2550	2100	1820	1855	1520		
18x8x12⅞	●		●		●		●		●		3000	2475	2150	2180	1790		
21x7x15	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	2875	2350	2050	2085	1710		
21x8x15	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	3375	2775	2425	2445	2015		
21x9x15	●		●		●		●		●		3900	3200	2775	2830	2320		
22x8x16	●		●		●		●		●		3500	2875	2500	2545	2085		
22x9x16	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	4050	3325	2875	2930	2400		
22x12x16	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	5626	4625	4025	4090	3350		
28x12x22	●		●		●		●		●		6740	5540	4820	4900	4015		

Pneumatika PS1000 Traction bude dostupná v 1. čtvrtletí 2021

* Rozměry dostupné od 2. čtvrtletí 2021



Navštivte náš web

Sledujte nás



Yokohama TWS Czech Republic a.s.
Švehlova 1900/3, 106 25 Praha 10, Česká republika
Telefon: +420 739 208 189
www.trelleborg-tires.com/cs-cz